

Hakomatic 1800 LPG

En kraftfull, gasol driven helhydraulisk kombinerad sop- och skurmaskin för en ekonomisk torr- och våtrengöring. För ytor upp till 11.500 m²/tim.



Produktinformation

Hakomatic 1800 LPG ger ett enastående resultat under långa perioder tack vare en kraftfull gasol driven industrimotor. Stora tankar och väl tilltagen sopbehållare.



Optimal rengöring nära kanter: sop- och skurenheterna är utskickande åt sidan och fjädrar tillbaka då den träffar en kant.




Den effektiva sopenheten är utrustad med dubbla sidoborstar som täcker hela skur/sugbredden.



Kraftfull högtömning upp till 1520 mm för standard containrar. Stor soplåda (240 liters kapacitet)



Mycket enkel att serva då motorn kan svängas ut helt från maskinen. Minimalt underhåll av de hydrauliska drivenheterna.

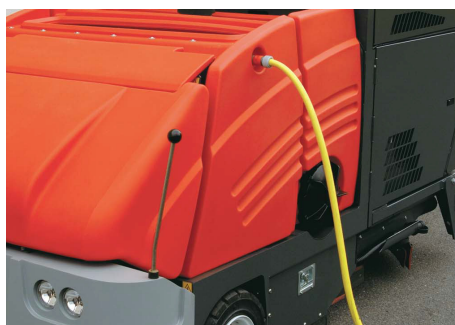

Tankarna är enkla att komma åt och rengöra - kan utrustas med standardanpassat påfyllningssystem - som gör att påfyllningen blir enklast möjlig.



Ergonomiskt anpassad förarmiljö och lättmanövrerad panel ger de perfekta förutsättningarna för ett enkelt handhavande.

Teknisk data för Hakomatic 1800 LPG

Sopsug enhet:

Sopbredd:	1720 mm
Huvudborste diameter:	350 mm x 1060 mm
Soplåda:	240 l (295 kg)
Tömningshöjd:	upp till 1520 mm

Skurenhet:

Arbetsbredd:	1270 mm
Sugbredd:	1370 mm
Renvattentank:	380 l
Smutsvattentank:	400 l
Varvtal borstar:	200 varv/min

Drivenhet:

4 cylindrig motor, vattenkyld, fabrikat: GM, motoreffekt: 39 kW max. Hydraulisk drivenhet för skur/sopborstar, servostyrning.

Mått:

Längd: 2620 mm, Bredd: 1500 mm, Höjd (över förarstol): 1350 mm.
Vikt: 1860 kg.

Vi reserverar oss för tekniska förändringar.